

仕様書

LED 直管 PCタイプ

1. 製品特長



- 照射角度 120° ；
- 高輝度、高品質で省エネ実現；
- 放熱アルミが付き、放熱性アップ；
- CISPR11、JLM301 対応可能；
- G13 口金回転式.


2.規格

	170lm/W タイプ	
品番	MC-T8C-580-170-6W	MC-T8C-580-170-9W
消費電力	6W±0.6W	9w±0.6W
入力電力	AC100-240v	AC100-240v
給電方式	両/片側給電	両/片側給電
周波数	50/60Hz	50/60Hz
力率	> 0.9	> 0.9
調光	no	no
全光束	1000lm±10%	1500lm±10%
色温度	2700~6000k	2700~6000k
演色性	Ra80	Ra80
ビーム角	120°	120°
作業温度	-20-45℃	-20-45℃
チップ	豊田合成	豊田合成
保証期間	3年間	3年間

3.図面

仕様書

LED 直管 PCタイプ

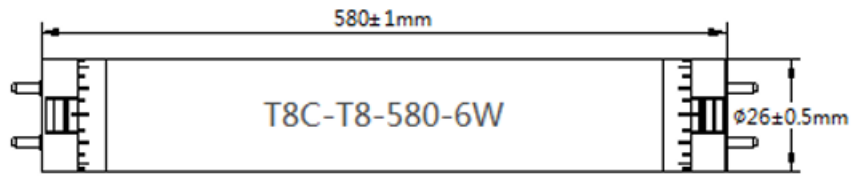

4.梱包仕様

品番	<i>MC-T8C-580-170-6W</i>	<i>MC-T8C-580-170-9W</i>
内箱	L622*W30*H30mm	L622*W30*H30mm
外箱	L637*W205*H170m m	L637*W205*H170m m
数量/ CTN	30pcs	30pcs
正味重量	115g	115g
総重量	6kg	6kg

