

# 仕様書

LED 直管 PCタイプ

## 1. 製品特長



- 照射角度 120° ；
- 高輝度、高品質で省エネ実現；
- 放熱アルミが付き、放熱性アップ；
- CISPR11、JLM301 対応可能；
- G13 口金回転式.


## 2.規格

	170lm/W タイプ	
品番	MC-T8C-1200-170-14.5W	MC-T8C-1200-170-11.5W
消費電力	14.5w ±1.2W	11.5w ±1.2W
入力電力	AC100-240v	AC100-240v
給電方式	両/片側給電	両/片側給電
周波数	50/60Hz	50/60Hz
力率	> 0.9	> 0.9
調光	no	no
全光束	2500lm±10%	2000lm±10%
色温度	2700~6000k	2700~6000k
演色性	Ra80	Ra80
ビーム角	120°	120°
作業温度	-20-45℃	-20-45℃
チップ	豊田合成	豊田合成
保証期間	3年間	3年間

# 仕様書

LED 直管 PCタイプ

## 3.図面

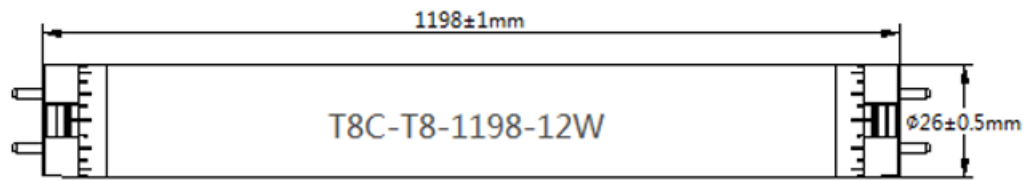

## 4.梱包仕様

品番	<i>MC-T8C-1200-170-14.5W</i>	<i>MC-T8C-1200-170-11.5W</i>
内箱	L1240*W30*H30mm	L1240*W30*H30mm
外箱	L1255*W170*H170mm	L1255*W170*H170mm
数量/ CTN	25pcs	25pcs
正味重量	225g	225g
総重量	8.5kg	8.5kg

